





pecron 百克龙

S1500 用户指南

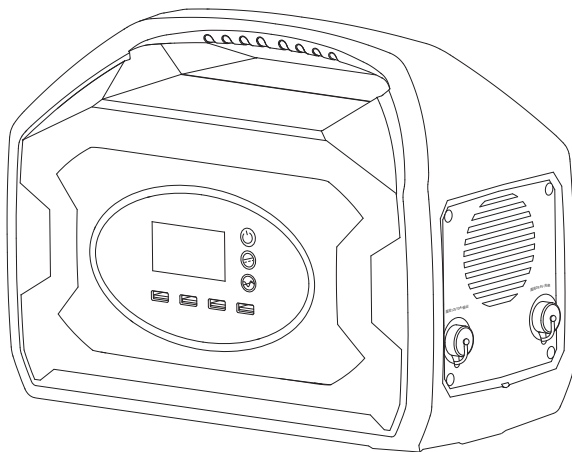

在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本指南遵循其指导，请妥善保管好本指南以便日后能随时查阅（保留备用）！

产品介绍

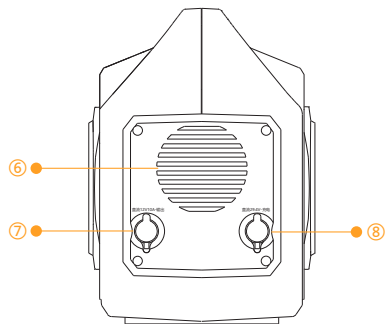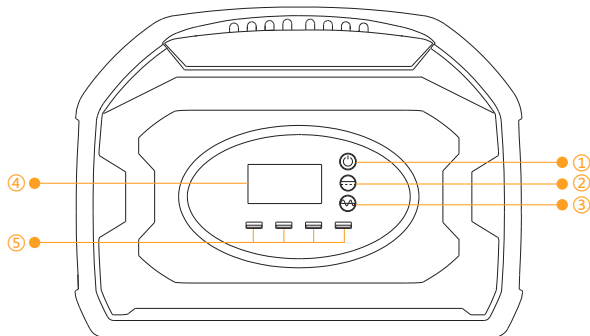

① 电源总开关

② DC输出开关

③ AC输出开关

④ LCD智能显示屏

⑤ USB输出接口

⑥ 散热风扇出风口

⑦ DC输出接口

⑧ 充电器输入接口

⑨ AC 220V50Hz输出接口

⑩ 散热风扇出风口

⑪ 接地端口

提示：使用前先开启“电源总开关”，关闭电源长按1秒“电源总开关”。

技术规格

				
电池容量	电池类型	保护	产品尺寸	产品净重
1515.15Wh (25.9V58.5Ah)	三元锂电池 1000循环寿命 > 80%	过压、过温、过载、 交流短路保护， 自动恢复	L352*W187*H260 mm	约12.5kg



输出规格

		
AC输出*2	USB-A输出*4	DC输出 (16MF航空口) *1
纯正弦波 220V 额定功率1500W	(5V,9V,12V,最大18W)*4	13.6V-10A

充电规格


充电器充电
29.4V-9A 标配260W 最大400W

如何使用S1500

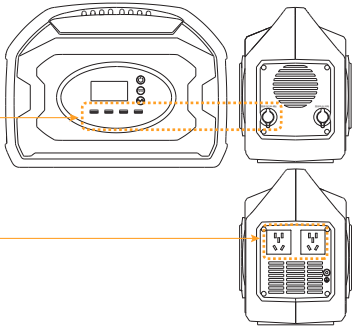

长按开启/关闭电源




长按开启/关闭 DC/USB/无线充电



长按开启/关闭 AC 220V交流输出

(注意：长期不用，请关闭电源。)

LCD 智能显示屏

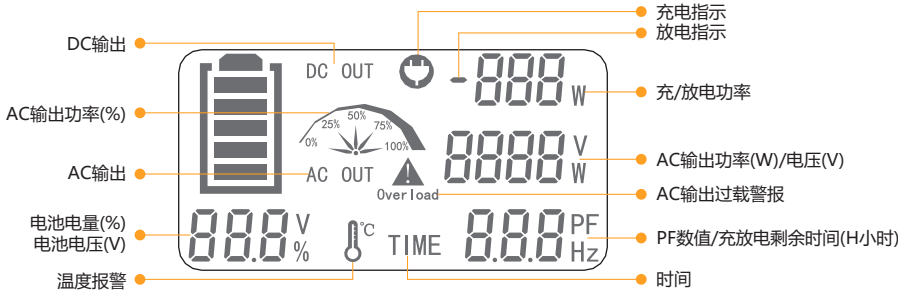


交流过载报警提示


S1500可以给功率低于1500W的用电设备供电，当您的设备功率超过1500W，交流过载提示图标将闪烁报警，电源将停止工作。




产品及配件清单




PECRON S1500 *1



充电器 *1




两芯GX16公头DC输出
转接线（一拖四） *1



USB转type-C插接口 *1



配件包 *1



用户指南 *1

常规问题

1、S1500采用是什么电芯？使用寿命是多久？

S1500采用优质汽车级动力电芯，过UL认证，完整充放电1000次容量大于80%。

2、S1500可以启动哪些设备？

可以给AC功率1500W以内，以及DC 13.6V-10A以内的设备供电。

3、S1500是否带有UPS功能？

不支持UPS功能。

4、S1500是否支持边充电边放电？

可以边充边放；如果需要不间断的使用，则要保证充电平均功率大于用电平均功率，否则电量最终会耗完关机。

5、怎样计算S1500给设备供电的时长？

电池容量1515.15Wh*0.85转换效率/输出用电功率=设备供电的时长

6、如何储存S1500？

使用完及时充电，半年~1年检查一次，充一次电到80%后存放。

7、其他需要注意的问题？

设备无防水功能，需注意防水、进水；

使用时注意通风散热，机器进风口保持良好通风；

不能在特殊场合使用（矿下、加油站等）。

免责声明

在使用前，请阅读本产品的用户手册，以保证在完全理解后正确使用。阅读后，请将用户手册妥善保管以备日后参考。如果没有正确操作本产品，您可能会对自身或他人造成严重伤害，或者导致产品损坏和财产损失。一旦使用本产品，即视为您已理解、认可和接受本文档全部条款和内容。使用者承诺对自己的行为及因此而产生的所有后果负责。本公司不承担因用户未按本文档、《用户手册》使用产品所引发的一切损失。

在遵从法律法规的情况下，本公司享有对本文档及本产品所有相关文档的最终解释权。如有更新、改版或终止，恕不另行通知，请访问PECRON百克龙官方网站以获取最新的产品信息。

使用

- 1、严禁在本产品工作时将其靠近热源，如火源或加热炉。
- 2、严禁让本产品接触任何液体，请勿将本产品浸入水中或将其弄湿。切勿在雨中或者潮湿的环境中使用本产品。
- 3、禁止在强静电或者强磁场环境中使用本产品。
- 4、禁止以任何方式拆解或用尖利物体刺破本产品。
- 5、禁止用导线或其它金属物体致使本产品短路。
- 6、禁止直接启动汽车，只可用于汽车电瓶补电。
- 7、请勿使用非官方提供的部件或配件。如需更换，请到PECRON百克龙官方销售渠道查询相关购买信息。
- 8、使用本产品时，请严格遵循本用户手册的使用环境温度。温度过高，可能会引起电池起火，甚至爆炸；温度过低，产品性能将会严重降低，甚至无法满足正常使用要求。
- 9、禁止在本产品上堆放其他重物。
- 10、禁止在使用过程中强行堵转风扇，或让本产品处于不通风或多尘的空间内。
- 11、请避免撞击，跌落，剧烈震动，如出现严重外力冲击，请立即关闭电源停止使用。运输时请固定好，避免震动与撞击。
- 12、如果在使用过程中意外令产品坠入水中，请将其置于安全的开阔区域，远离产品直至产品完全晾干。晾干的产品不得再次使用，应按照本文废弃章节的方法妥善处理。若产品起火，请按以下推荐顺序使用灭火器材：水或水雾、沙、灭火毯、干粉、二氧化碳灭火器。
- 13、如果本产品接口有污物，请使用干布擦干净。
- 14、请小心放置本产品，以防产品倾倒导致损坏。若产品倾倒并出现严重损坏的情况，请立刻关机，将电池放置于开阔区域，远离可燃物和人群，并按照当地的法律法规的要求进行报废。
- 15、请将本产品存放在儿童和宠物不能接触的地方。

废弃

- 1、条件允许的情况下，请务必将本产品电池彻底放完电后，再将产品置于指定的电池回收箱中。本产品含有电池，电池是危险化学品，严禁废置于普通垃圾箱中。相关细节，请遵循当地电池回收和弃置的法律法规。
- 2、如因本产品自身故障导致电池无法完成彻底完放电，请勿将电池直接弃置于电池回收箱中，应联系专业电池回收公司做进一步的处理。
- 3、过放后电池将无法启动，请按废弃处理。

售后质保

PECRON百克龙品牌的移动电源，保修期均为销售日期起12个月之内，保证产品正常使用过程中，在保修期内，产品在材质和工艺上的缺陷，将以免费维修及更换零件，零件归我司所有；在保修期内，送修产品经我司维修人员检测认定故障属于正常使用下发生，提供免费维修；在保修期内，下列情况不能享受我司的免费维修服务：

- 私自拆装、改装产品；
- 表面涂层及外观的损坏不在保修范围内；
- 用户未按照说明书要求，错误安装、包装及使用造成的故障；
- 因意外、人为、环境等因素（操作失误、碰撞、不合理电压、受潮等），造成的故障或损坏；
- 因自然灾害等不可抗力（地震、火灾、海啸等）造成的故障或损坏；
- 产品外包装及产品配件不在保修范围内；
- 对已过保修期，我司提供有偿维修服务。

深圳市米阳科技有限公司

官网：www.pecron.cn

电话：0755-28601668

小标识注释

如果电池更换不当会有爆炸危险，只能用同样类型或等效类型的电池来更换，仅维修人员可更换，非一般人员更换。
电池不得暴露在诸如日照，火烤或者类似过热环境中。
消费者若使用电源适配器充电，则应购买配套使用获得CCC认证并满足标准要求的电源适配器。



本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年。
某些部件也有可能环保使用期限标识，其环保使用期限以标识内的数字为准。



标识表示仅适用于在海拔2000m及以下安全使用，在海拔2000m以上使用时，可能有安全隐患。



标识表示仅适用于在非热带气候条件下安全使用，在热带气候条件下使用时，可能有安全隐患。



保持干燥

本产品需要避免潮湿，保持干燥。



丢弃本产品时必须将该产品送到适当的设施，以进行回收和循环再利用。
不可与其它生活垃圾一同丢弃，不可焚烧或填埋。



“回”型标志即指二类电器双重绝缘标示。通俗讲这类电器绝缘性能高，不用接地线保护。



本产品经检验合格，符合标准，准予出厂。

产 品 合 格 证

检验日期: _____

检验员: _____

pecron 百克龙

用 电 就 找 百 克 龙

www.pecron.cn